
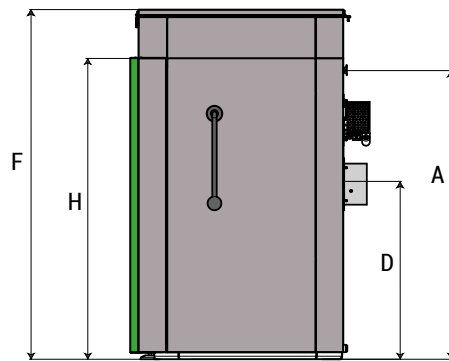


技术参数 EP16/25

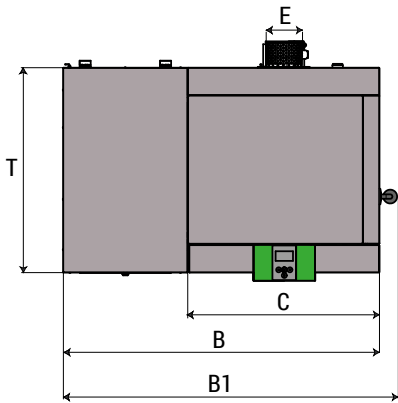

		EP16	EP20	EP25	EP32
锅炉的额定功率	kW	16	20	25	32
锅炉的最小功率	kW	5	6	8	10
B 运输宽度	mm	1148		1180	
B1 总宽度	mm	1206		1232	
C 锅炉宽度	mm	695		728,5	
H 锅炉高度	mm	1091		1242	
F 颗粒箱高度	mm	1267		1517	
锅炉厚度	mm	752		796,5	
锅炉连接高度-进水管	mm	690		775	
烟道口连接高度	Zoll	1''		5/4''	
最小入口宽度	mm	905		1110	
连接尺寸	mm	645		844	
重量	kg	320		400	
锅炉额定效率	%	93,1	93,6	94,3	95,2
锅炉最低效率	%	91,2	92,0	93,0	94,4
容水量	l	70		108	
料仓容量	kg	125		187	
燃烧室温度	°C	900 - 1100			
燃烧室压力	mbar	-0,01			
额定压力/最小压力	mbar	0,08/0,03			
烟气最高温度	°C	115,5	111	105	97,6
烟气最低温度	°C	71,8	72	72	73,0
额定循环水量	kg/h	39,1	44,4	51,1	60,4
最小循环水量	kg/h	9,4	13,4	18,3	25,2
额定烟气流量	m³/h	54,7	62,2	71,5	74,4
最小烟气流量	m³/h	13,2	18,7	25,6	35,3
E烟道直径	mm	130		150	
烟囱尺寸		根据烟囱具体尺寸			
烟囱结构		根据湿度			
用电参数		230 VAC, 50 Hz, 13 A			